



写真： VBL 01



メカ式可変ボタン錠

VBL

電力を必要とせず、暗証番号を自在に設定できる最新型のボタン錠

特 長

- 1回毎に任意の暗証番号を設定できるワнтаム式（自由式）と、毎回同じ暗証番号で利用できるフルタイム式（固定式）を切り替えることが可能です。
- 配線や電気工事を必要とせず、設置後のランニングコストもかかりません。
- ボタンを隠すカバー付（VBL02）も用意しております。カバーは後付けも可能です。
- 数字の視認性も高く、押し間違いがしにくい設計です。
- 暗証番号を忘れて場合も非常キーで解錠し、暗証番号を確認することができます。

仕 様

鍵 違 い	2・047	
暗証ボタン数	0～9＋＃の11ボタン	
解錠方式	ワнтаム式（自由式）	
	フルタイム式（固定式）	
非常解錠方式	非常キー	
材質・仕上げ	AES樹脂（着色材）	
取付可能扉厚	0.6mm～1.0mm	
型 式	カバーなし	VBL01
	カバー付き	VBL02




非常用キー VBL01.CK




ボタンを隠せるカバー付 VBL02

■ワнтаム方式の操作方法

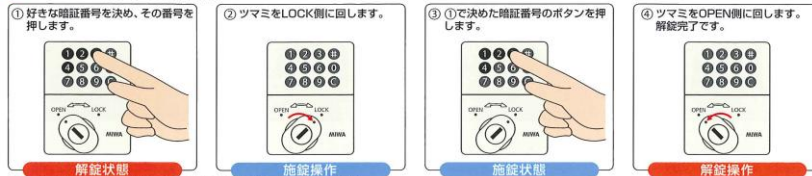

(注)・0～9と＃の11個のボタンを使用できますが、番号の重複はできません。
 ・暗証番号を押す順番は関係ありません。1234も3412も同じ暗証番号です。
 ・ボタンを1つでも押さないで施錠することができます。セキュリティ上3桁～5桁の暗証番号をおすすめします。
 ・ボタンを押し間違えた場合はCボタンを押してクリアしてください。解錠後はすべてのボタンがクリアされます。

■フルタイム方式の操作方法

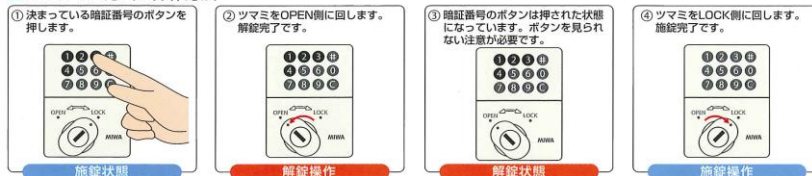

(注)・施錠する際に暗証番号が必要ないので操作が簡単です。ただし解錠時には暗証番号のボタンが押された状態になっているので、周りの人から見られないよう注意する必要があります。カバー付きのVBL02型をおすすめします。
 ・暗証番号を押す順番は関係ありません。1234も3412も同じ暗証番号です。